

Cómo retirar una etiqueta con cierre mecánico


ADVERTENCIA: Para evitar lesiones, NUNCA coloque los dedos dentro del nido de la etiqueta. Accione el desprendedor con una etiqueta, nunca con los dedos.




Borde

Pared posterior

Nido de la etiqueta

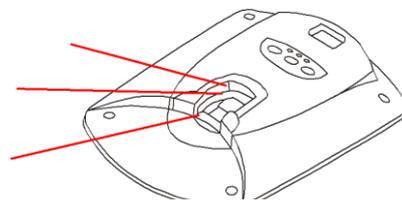


1. Ponga la mercadería de tal forma que la parte inferior de la etiqueta quede libre.
2. Inserte la etiqueta dentro del nido de la etiqueta inclinándola levemente, de modo que se deslice dentro del borde. Debe quedar bien asentada contra la pared posterior.
3. Presione sobre el extremo de la etiqueta opuesto al clavo para iniciar el ciclo de desprendimiento. El ciclo de desprendimiento incluye tres fases distintas las cuales se pueden distinguir escuchando el desprendedor mientras funciona:
 - El motor funciona para activar el mecanismo de desprendimiento.
 - Pausa breve (o tiempo de activación) que le permite retirar el clavo.
 - El motor funciona para desactivar el mecanismo de desprendimiento. Hay que esperar que el proceso termine para evitar que la uña se quede bloqueada con la etiqueta.

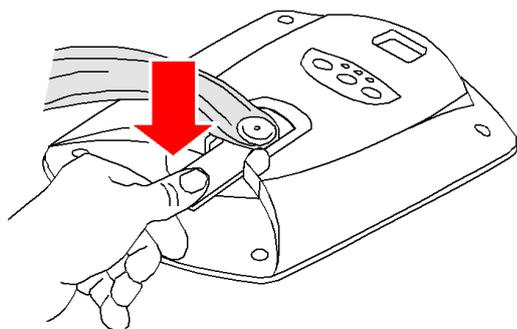

4. Espere la pausa breve del ciclo de desprendimiento. Luego, tire SOLAMENTE del clavo y de la mercadería para separar ésta de la etiqueta.
5. Siga presionando la etiqueta hasta que termine el ciclo de desprendimiento.


Importante: ¡NUNCA intente retirar la etiqueta mientras el motor esté funcionando!

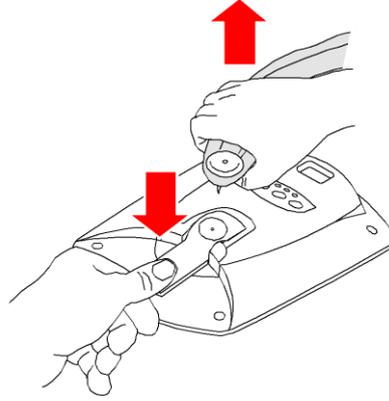

6. Retire la etiqueta del desprendedor y colóquela en el recipiente correspondiente para que sea reciclada.



7. Retire la tachuela de la mercadería y colóquela en el recipiente correspondiente para que sea reciclada.

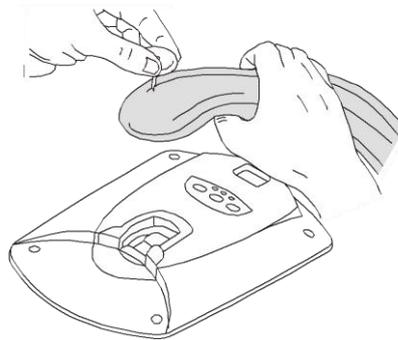

ATENCIÓN: En caso de que la etiqueta se quede atrapada en el desprendedor, no intente retirarla forzándolo para evitar que la uña se doble. Intente desconectar el desprendedor para que se resetee