


Conjunto de cubierta rectangular AMD-1000

Guía de instalación

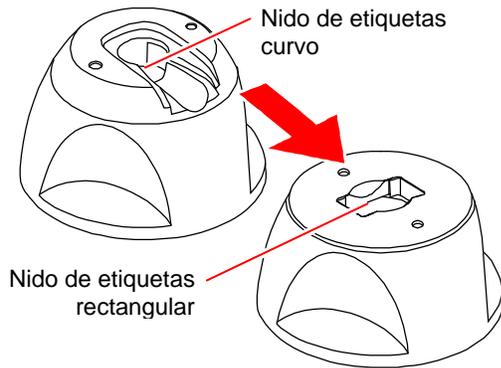

0352-0508-01

El conjunto de cubierta rectangular permite convertir un desprendedor AMD-1000 con nido de etiquetas curvo en uno rectangular.

Contenido

Antes de empezar	1
Equipo necesario.....	1
Piezas.....	1
Desinstalación y desmontaje del desprendedor ...	1
Almohadilla adhesiva	2
Atornillado al mostrador	2
Empotrado en el mostrador.....	3
Sustitución de la cubierta	3
Montaje y reinstalación del desprendedor	4
Almohadilla adhesiva	4
Atornillado al mostrador	5
Empotrado en el mostrador.....	6
Especificaciones.....	6
Declaraciones.....	6

Antes de empezar

Para cambiar el nido de etiquetas, debe desinstalar y desmontar el desprendedor. Después de cambiar la cubierta, debe volver a montar y e instalar el desprendedor.

Equipo necesario

- Destornillador Phillips (estrella)
- Cable de sierra o una espátula para desprendedores que se hayan instalado con la almohadilla adhesiva.


Piezas

Conjunto de cubierta rectangular 0352-0508-01:

Pieza	Cant.	Referencia
Cubierta de desprendedor, normal	1	0505-0204-01
Tornillos, M3x10, PHP	2	5813-2061-111
Almohadilla impregnada de alcohol	2	1600-0033
Almohadilla adhesiva	1	0505-0217-01
Guía de instalación	1	8200-0124-03

Desinstalación y desmontaje del desprendedor

Los pasos iniciales del proceso varían según se haya instalado el desprendedor. Hay tres posibilidades de instalación: almohadilla adhesiva, atornillado al mostrador o empotrado en el mostrador.

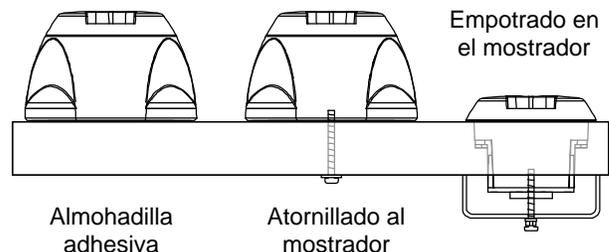


Almohadilla adhesiva


1. Utilice el cable de sierra o una espátula para extraer el desprendedor del mostrador. Procure no dañar la superficie del mostrador.
2. Retire el exceso de adhesivo de la parte inferior del desprendedor y de la superficie del mostrador. Trate de desprender el adhesivo lateralmente.

Elimine todo resto de adhesivo de ambas superficies usando una de las almohadillas de alcohol.

3. Retire el tornillo de la base del desprendedor y guárdelo para volver a montarlo.




4. Extraiga el conjunto del desprendedor fuera de la base. Guarde la base para su montaje.

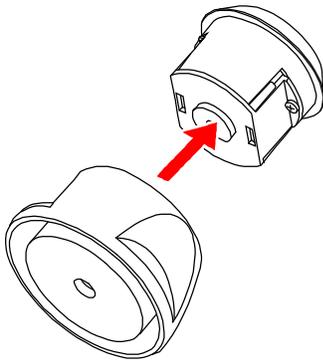


Ahora puede reemplazar la cubierta.

Atornillado al mostrador

1. Retire el tornillo y la arandela de debajo del mostrador y guárdelos para volver a montarlos.




2. Extraiga el conjunto del desprendedor fuera de la base. Guarde la base para su montaje.

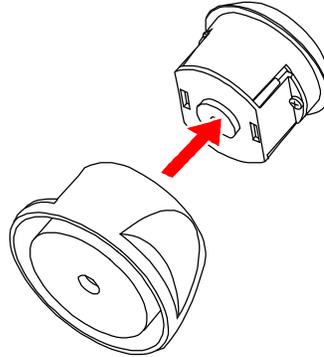


Ahora puede reemplazar la cubierta.

Empotrado en el mostrador

1. Retire el tornillo, tuerca de bloqueo, arandela pequeña y abrazadera de debajo del mostrador y guárdelos para volver a montarlos.



2. Retire el conjunto del desprendedor del orificio del mostrador.

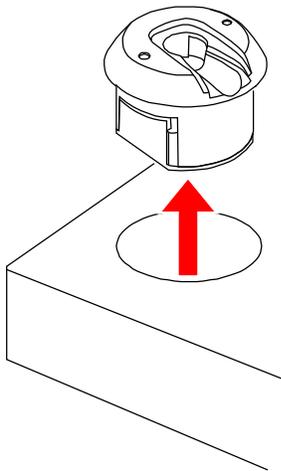


Ahora puede reemplazar la cubierta.

Sustitución de la cubierta


1. Gire el conjunto del desprendedor y quite los dos tornillos que sujetan la cubierta al conjunto. Deseche los tornillos.

Procure no arrancar los tornillos.

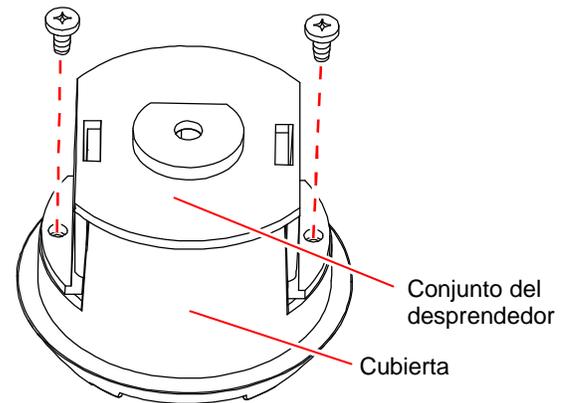


PRECAUCIÓN: No separe el conjunto del desprendedor de la cubierta hasta no finalizar el siguiente paso. Las piezas del conjunto se mantienen en su posición por efecto de la gravedad y, por tanto, se pueden caer y desmontar.


2. Sin separar el conjunto del desprendedor de la cubierta, gire la unidad. A continuación, levante con cuidado la cubierta del nido de etiquetas curvo.

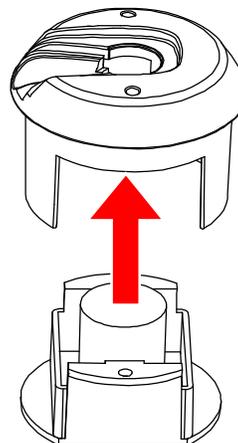


3. Deslice la cubierta del nido de etiquetas rectangular en el conjunto del desprendedor.

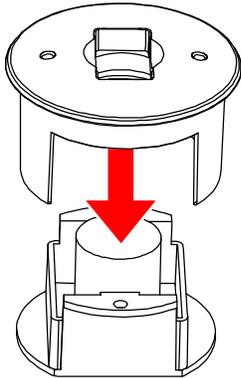

Nota: Si el conjunto del desprendedor se desmonta, coloque la tuerca en la abertura de la parte inferior, a continuación, deslice el imán en su posición desde un lado.



4. Sin separar el conjunto del desprendedor de la cubierta, gire la unidad y fíjela con los dos tornillos (M3x10) incluidos.

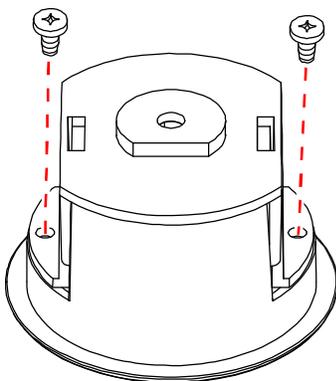


Ahora puede volver a instalar el desprendedor.

Montaje y reinstalación del desprendedor


Almohadilla adhesiva

1. Deslice el conjunto del desprendedor en la base y fíjelo con el tornillo que ha guardado.




2. Utilice la almohadilla impregnada de alcohol para limpiar la base del desprendedor y el mostrador donde se instalará.


Limpiar con la almohadilla impregnada de alcohol

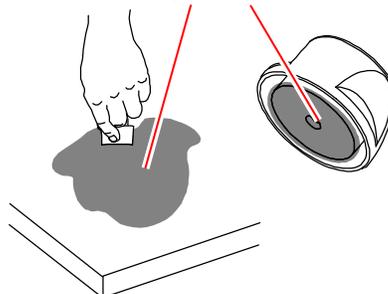


3. Quite el protector de una cara de la almohadilla adhesiva y fíjela a la base del desprendedor.



4. Retire el protector de la otra cara de la almohadilla.




5. Coloque el desprendedor en el lugar que desee y presione firmemente alrededor de la superficie superior para asegurarlo.




6. Pruebe el desprendedor quitando una etiqueta.

Atornillado al mostrador

1. Deslice el conjunto del desprendedor en la base.




2. Coloque el conjunto del desprendedor en el orificio del mostrador. Inserte el tornillo con la arandela grande en el desprendedor por debajo del mostrador. Apriete el tornillo para fijar el desprendedor.

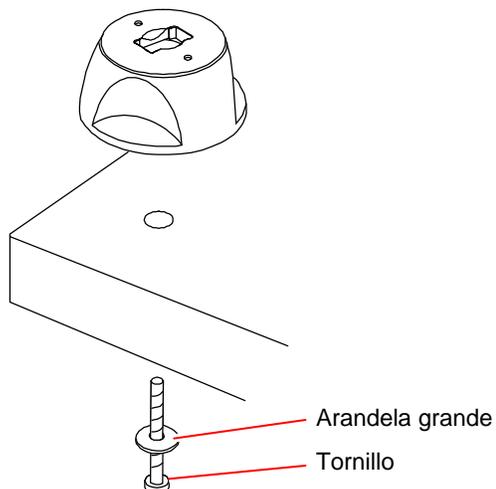


3. Pruebe el desprendedor quitando una etiqueta.

Empotrado en el mostrador

1. Coloque el conjunto del desprendedor en el orificio del mostrador.

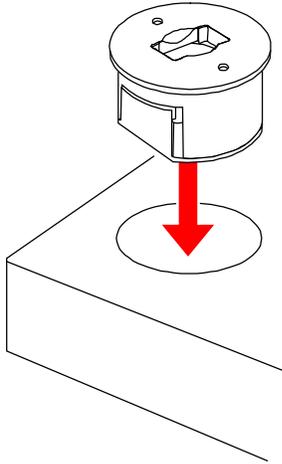

2. Inserte el tornillo con la tuerca de bloqueo, la arandela pequeña y la abrazadera en el desprendedor por debajo del mostrador (como se muestra a continuación). Apriete el tornillo para fijar el desprendedor.

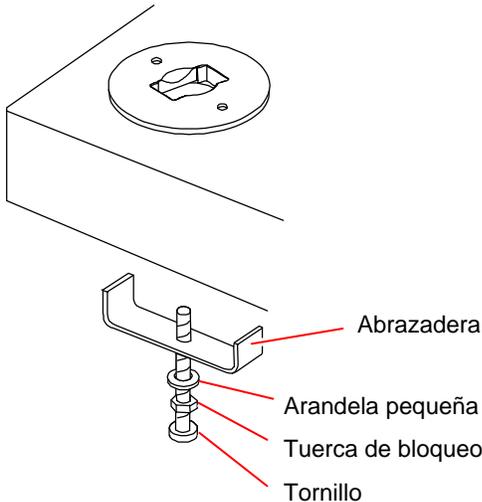

3. Pruebe el desprendedor quitando una etiqueta.

Especificaciones

Ambientales

Temperatura de funcionamiento: 0 a 40 °C

Humedad relativa: de 0 a 90% sin condensación

Mecánicas

Diámetro 8 cm

Altura 4,3 cm

Declaraciones

DENEGACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE

GARANTÍA: Sensormatic Electronics, LLC no hace ninguna declaración o garantía con respecto al contenido de este documento y rechaza específicamente cualquier garantía implícita de comercialización o adecuación a cualquier propósito en particular. Además, Sensormatic Electronics, LLC se reserva el derecho de enmendar esta publicación y hacer cambios periódicamente en el contenido de este documento sin que exista obligación por parte de Sensormatic Electronics, LLC de notificar a ninguna persona de dicha enmienda o cambios.

NOTIFICACIÓN DE DERECHOS LIMITADOS: Para las unidades del Departamento de Defensa, toda la documentación y los manuales se desarrollaron gracias a inversiones privadas y ninguna parte de aquellos se desarrolló usando fondos públicos. Las restricciones que rigen el uso y la divulgación de datos técnicos marcados con esta leyenda se establecen en la definición de "derechos limitados" en el párrafo (a) (15) de la cláusula de DFARS 252.227.7013. Inédito - derechos reservados en virtud de las Leyes de Propiedad Intelectual de los Estados Unidos.

NOTIFICACIÓN DE MARCA COMERCIAL:

Sensormatic es una marca registrada de Sensormatic Electronics, LLC. Otros nombres de productos que se mencionan en este documento pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de Sensormatic u otras empresas.

No se puede reproducir ninguna parte de esta guía de ninguna forma sin permiso por escrito de Sensormatic Electronics, LLC.